



Trumpasis vadovas

Vilkimo grandinės trosai
Drag chain cables

“

Suteikiame žinių,
leidžiančių saugiai ir
patikimai prisijungti, kad
pasaulis būtų greitesnis,
išmanesnis ir tvaresnis.

Kad būtų lengviau pasirinkti tinkamus kabelius, suskirstėme juos pagal taikymo parametrus.

To make it easier for you to select the right cables, we have classified the cables according to application parameters.

daugiau informacijos žr. internete



Traverso ilgis / Traverse length	
★☆☆☆☆	iki / up to 10m
★★☆☆☆	iki / up to 25m
★★★☆☆	iki / up to 50m
★★★★☆	iki / up to 100m
★★★★★	iki / up to 400m

Atsparus alyvai / Oil-resistant		
★☆☆	Atsparus alyvai	oil-resistant
★★★☆☆	labai atsparūs alyvoms, aušinimo skysčiams ir tepalams.	largely resistant to greases, coolants and lubricants
★★★★★	atsparus aušinimo skysčiams, mikrobams, vandenilio fluori- do rūgščiai, vandenilio chlori- do rūgščiai ir susilpnintai sieros rūgščiai, atsparus sąlyčiui su bioalyva, riebalais, vašku ir jų jų augalinėmis, gyvulinėmis arba sintetinėmis emulsijomis.	resistant to coolants, microbes, hydrofluoric acid, hydrochloric acid and weakened sulfuric acid, immune to contact with bio-oil, grease, wax and their emulsions on vegetable, animal or synthetic basis.

Numatomas tarnavimo laikas (lenkimo ciklai) / Expected lifetime (bending cycles)	
★☆☆☆☆	iki / up to 2,0 Mln.
★★★☆☆	iki / up to 5 Mln.
★★★★☆	iki / up to 7,5 Mln.
★★★★★	iki / up to 10 Mln.


Produktų grupė product group	Aprašymas / variantas description/variant	Ekranavimas / shielding	Traverso ilgis traverse length	minimalus lenkimo spin- dulys min. bending radius	Greitis (m/s) speed (m/s)	Pagreitis (m/s²) acceleration (m/s²)	numatomas tarnavimo laikas expected lifetime	Atsparus alyvai oil resistance	Atsparumas liepsnai flame retardancy	Be halogenų halogen-free	Pakeistas temperatūros diapazonas Dynamic temperature range	Išorinio apvalkalo medžiaga outer jacket material	Standartai / patvirtinimai standards/ approvals		
													UL US	UL US	CE
KAWEFLEX® Valdymo kabelis / KAWEFLEX® Control-cable															
04.09.05	KAWEFLEX® 6100 ECO SK-PVC UL/CSA -(GR)		★☆☆☆☆	10 x d	3	10	★☆☆☆☆	★★☆☆	x		-5°C/+90°C	PVC	x		x
04.09.10	KAWEFLEX® 6110 SK-PVC UL/CSA -(GR)		★★★☆☆	7,5 x d	5	10	★★★☆☆	★★☆☆	x		-5°C/+90°C	PVC	x		x
04.09.10.01	KAWEFLEX® 6110 TRAY SK-PVC UL/CSA -(BK)		★★★☆☆	7,5 x d	5	10	★★★☆☆	★★☆☆	x		-5°C/+90°C	PVC	x	x	x
04.09.12	KAWEFLEX® 6120 SK-PUR UL/CSA -(GR)		★★★☆☆	7,5 x d	6	10	★★★☆☆	★★☆☆	x		-5°C/+80°C	PUR	x		x
04.09.15	KAWEFLEX® 6130 SK-PUR UL/CSA -(GR)		★★★★☆	7,5 x d	10	20	★★★★☆	★★☆☆	x	x	-40°C/+80°C	PUR	x		x
04.11.05	KAWEFLEX® Allround 7110 SK-PVC UL/CSA -(BK)		★★★★☆	6,5 x d	10	80	★★★★☆	★★☆☆	x		-5°C/+80°C	PVC	x		x
04.11.10	KAWEFLEX® Allround 7130 SK-PUR UL/CSA -(BK)		★★★★☆	6,5 x d	10	80	★★★★☆	★★☆☆	x	x	-25°C/+80°C	PUR	x		x
04.11.15	KAWEFLEX® Allround 7140 SK-TPE UL/CSA -(BK)		★★★★★	5 x d	10	100	★★★★★	★★★★	x		-25°C/+100°C	TPE	x		x
04.09.20	KAWEFLEX® 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA -(GR)	x	★☆☆☆☆	10 x d	3	10	★☆☆☆☆	★★☆☆	x		-5°C/+90°C	PVC	x		x
04.09.25	KAWEFLEX® 6210 SK-C-PVC UL/CSA -(GR)	x	★★★☆☆	7,5 x d	5	10	★★★☆☆	★★☆☆	x		-5°C/+90°C	PVC	x	x	x
04.09.25.01	KAWEFLEX® 6210 TRAY SK-C-PVC UL/CSA -(BK)	x	★★★☆☆	7,5 x d	5	10	★★★☆☆	★★☆☆	x		-5°C/+90°C	PVC	x	x	x
04.09.30	KAWEFLEX® 6230 SK-C-PUR UL/CSA -(GR)	x	★★★★☆	7,5 x d	10	20	★★★★☆	★★☆☆	x	x	-40°C/+80°C	PUR	x		x
04.11.20	KAWEFLEX® Allround 7210 SK-C-PVC UL/CSA -(BK)	x	★★★★☆	6,5 x d	10	80	★★★★☆	★★☆☆	x		-5°C/+80°C	PVC	x		x
04.11.25	KAWEFLEX® Allround 7230 SK-C-PUR UL/CSA -(BK)	x	★★★★☆	6,5 x d	10	80	★★★★☆	★★☆☆	x	x	-25°C/+90°C	PUR	x		x
04.11.30	KAWEFLEX® Allround 7240 SK-C-TPE UL/CSA -(BK)	x	★★★★★	5 x d	10	100	★★★★★	★★★★	x		-25°C/+100°C	TPE	x		x

Produktų ieškiklis
product finder



Kad būtų lengviau pasirinkti tinkamus kabelius, suskirstėme juos pagal taikymo parametrus.

To make it easier for you to select the right cables, we have classified the cables according to application parameters.



daugiau informacijos žr. internete



Traverso ilgis / Traverse length	
★☆☆☆☆	iki / up to 10m
★★☆☆☆	iki / up to 25m
★★★☆☆	iki / up to 50m
★★★★☆	iki / up to 100m
★★★★★	iki / up to 400m

Atsparus alyvai / Oil-resistant		
★☆☆	Atsparus alyvai	oil-resistant
★★★	labai atsparūs alyvoms, aušinimo skysčiams ir tepalams.	largely resistant to greases, coolants and lubricants
★★★★	atsparus aušinimo skysčiams, mikrobams, vandenilio fluori- do rūgščiai, vandenilio chlori- do rūgščiai ir susilpnintai sieros rūgščiai, atsparus sąlyčiui su bioalyva, riebalais, vašku ir jų jų augalinėmis, gyvulinėmis arba sintetinėmis emulsijomis.	resistant to coolants, microbes, hydrofluoric acid, hydrochloric acid and weakened sulfuric acid, immune to contact with bio-oil, grease, wax and their emulsions on vegetable, animal or synthetic basis.

Numatomas tarnavimo laikas (lenkimo ciklai) / Expected lifetime (bending cycles)	
★☆☆☆☆	iki / up to 2,0 Mln.
★★★☆☆	iki / up to 5 Mln.
★★★★☆	iki / up to 7,5 Mln.
★★★★★	iki / up to 10 Mln.

Produkty grupė product group	Aprašymas / variantas description/variant	Ekranavimas / shielding	Traverso ilgis traverse length	minimalus lenkimo spindulys min. bending radius	Greitis (m/s) speed (m/s)	Pagreitis (m/s ²) acceleration (m/s ²)	numatomas tarnavimo laikas expected lifetime	Atsparus alyvai oil resistance	Atsparumas liepsnai flame retardancy	Be halogenų halogen-free	Pakeistas temperatūros diapazonas Dynamic temperature range	išorinio apvalkalo medžiaga outer jacket material	Standartai / patvirtinimai / standards / approvals
KAWEFLEX® Valdymo kabelis / KAWEFLEX® Data-cable													
04.10.05	KAWEFLEX® 6310 SK-PVC UL/CSA -(GR)		★★★☆☆	7,5 x d	5	10	★★★☆☆	★☆☆	x		-5°C/+80°C	PVC	x
04.10.10	KAWEFLEX® 6330 SK-PUR UL/CSA -(GR)		★★★★☆	7,5 x d	10	20	★★★★★	★★★☆☆	x	x	-40°C/+80°C	PUR	x
04.10.15	KAWEFLEX® 6410 SK-C-PVC UL/CSA -(GR)	x	★★★☆☆	7,5 x d	5	10	★★★☆☆	★☆☆	x		-5°C/+80°C	PVC	x
04.10.20	KAWEFLEX® 6430 SK-C-PUR UL/CSA -(GR)	x	★★★★☆	7,5 x d	10	20	★★★★★	★★★☆☆	x	x	-40°C/+80°C	PUR	x
KAWEFLEX® Elektroninis kabelis (Vytytos poros) / KAWEFLEX® Data-cable (Vytytos poros)													
04.10.25	KAWEFLEX® 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA -(GR)	x	★★★☆☆	7,5 x d	5	10	★★★☆☆	★☆☆	x		-5°C/+80°C	PVC	x
04.10.30	KAWEFLEX® 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA -(GR)	x	★★★☆☆	7,5 x d	10	20	★★★★★	★★★☆☆	x	x	-40°C/+80°C	PUR	x
04.15.05	KAWEFLEX® Allround 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA -(BK)	x	★★★★☆	10 x d	5	50	★★★☆☆	★☆☆	x		-5°C/+80°C	PVC	x
04.15.10	KAWEFLEX® Allround 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA -(BK)	x	★★★★☆	10 x d	10	80	★★★★★	★★★☆☆	x	x	-25°C/+80°C	PUR	x
04.15.15	KAWEFLEX® Allround 7730 SK-TP-C-TPE UL/CSA -(BK)	x	★★★★★	10 x d	10	100	★★★★★	★★★★	x		-25°C/+100°C	TPE	x


Produktų ieškiklis
product finder



Kad būtų lengviau pasirinkti tinkamus kabelius, suskirstėme juos pagal taikymo parametrus.

To make it easier for you to select the right cables, we have classified the cables according to application parameters.

daugiau informacijos žr. internete

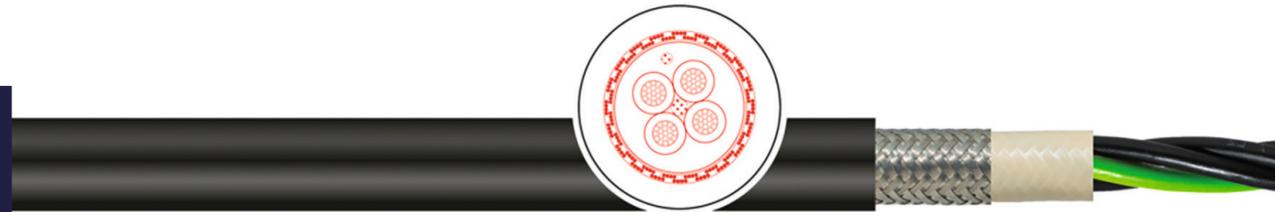

Traverso ilgis / Traverse length	
★☆☆☆☆	iki / up to 10m
★★★★☆	iki / up to 25m
★★★★☆	iki / up to 50m
★★★★★	iki / up to 100m
★★★★★	iki / up to 400m

Atsparus alyvai / Oil-resistant		
★☆☆	Atsparus alyvai	oil-resistant
★★★	labai atsparūs alyvoms, aušinimo skysčiams ir tepalams.	largely resistant to greases, coolants and lubricants
★★★★	atsparus aušinimo skysčiams, mikrobams, vandenilio fluori- do rūgščiai, vandenilio chlori- do rūgščiai ir susilpnintai sieros rūgščiai, atsparus sąlyčiui su bioalyva, riebalais, vašku ir jų jų augalinėmis, gyvulinėmis arba sintetinėmis emulsijomis.	resistant to coolants, microbes, hydrofluoric acid, hydrochloric acid and weakened sulfuric acid, immune to contact with bio-oil, grease, wax and their emulsions on vegetable, animal or synthetic basis.

Numatomas tarnavimo laikas (lenkimo ciklai) / Expected lifetime (bending cycles)	
★☆☆☆☆	iki / up to 2,0 Mln.
★★★★☆	iki / up to 5 Mln.
★★★★★	iki / up to 7,5 Mln.
★★★★★	iki / up to 10 Mln.

Produkty grupė product group	Aprašymas / variantas description/variant	Ekranavimas / shielding	Traverso ilgis traverse length	minimalus lenkimo spin- dylis min. bending radius	Greitis (m/s) speed (m/s)	Pagreitis (m/s ²) acceleration (m/s ²)	numatomas tarnavimo laikas expected lifetime	Atsparus alyvai oil resistance	Atsparumas liepsnai flame retardancy	Be halogenų halogen-free	Pakeistas temperatūros diapazonas Dynamic temperature range	Išorinio apvalkalo medžiaga outer jacket material	Standartai / patvirtinimai/ standards/ approvals	
													UL US, UL US, CE	
KAWEFLEX® Pavaros kabelis, Viengyslis / KAWEFLEX® Drive-cable , Viengyslis														
05.02.01.05	KAWEFLEX® 5178 SC SK-PVC UL/CSA -(BK+GNYE)		★★★★☆☆	10 x d	2	20	★★★☆☆	★★☆☆	x		-5°C/+90°C	PVC	x	x
05.10.05	KAWEFLEX® Allround 7510 SK-TPE UL/CSA -(BK)		★★★★★★	7,5 x d	10	100	★★★★★	★★★★	x	x	-40°C/+90°C	TPE	x	x
05.10.10	KAWEFLEX® Allround 7520 SK-TPE UL/CSA -(GNYE)		★★★★★★	7,5 x d	10	100	★★★★★	★★★★	x	x	-40°C/+90°C	TPE	x	x
05.02.01.06	KAWEFLEX® 5278 SC SK-C-PVC UL/CSA -(BK)	x	★★★☆☆	10 x d	2	20	★★★☆☆	★★☆☆	x		-5°C/+90°C	PVC	x	x
05.10.15	KAWEFLEX® Allround 7610 SK-C-TPE UL/CSA -(BK)	x	★★★★★★	7,5 x d	10	100	★★★★★	★★★★	x	x	-40°C/+90°C	TPE	x	x
KAWEFLEX® Pavaros kabelis, Daugiagyslis / KAWEFLEX® Drive-cable , Daugiagyslis														
05.10.20	KAWEFLEX® Allround 7310 SK-PVC UL/CSA -(BK)		★★★★★☆☆	7,5 x d	10	80	★★★☆☆	★★☆☆	x		-5°C/+70°C	PVC	x	x
05.10.25	KAWEFLEX® Allround 7320 SK-TPE UL/CSA -(BK)		★★★★★★	7,5 x d	10	80	★★★★★	★★★★	x	x	-40°C/+90°C	TPE	x	x
05.10.30	KAWEFLEX® Allround 7410 SK-C-PVC UL/CSA -(BK)	x	★★★★★☆☆	7,5 x d	10	80	★★★☆☆	★★☆☆	x		-5°C/+70°C	PVC	x	x
05.10.35	KAWEFLEX® Allround 7420 SK-C-TPE UL/CSA -(BK)	x	★★★★★★	7,5 x d	10	80	★★★★★	★★★★	x	x	-40°C/+90°C	TPE	x	x
KAWEFLEX® Servopavaros kabelis, Daugiagyslis / KAWEFLEX® Servodrive-cable , Daugiagyslis														
05.02.05.03	KAWEFLEX® 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO -(OG)	x	★★★★★☆☆	10 x d	2	20	★★★☆☆	★★☆☆	x		-5°C/+80°C	PVC	x	x
05.02.35	KAWEFLEX® 52DSL SK-C-PUR UL/CSA -(OG)	x	★★★☆☆☆☆	7,5 x d	5	10	★★★★★	★★★☆☆	x	x	-40°C/+80°C	PUR	x	x
05.02.05.04	KAWEFLEX® 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO -(OG)	x	★★★★★☆☆	7,5 x d	5	50	★★★★★	★★★☆☆	x	x	-40°C/+80°C	PUR	x	x
KAWEFLEX® Matavimo ir sistemos kabelis / KAWEFLEX® Measurement & System-cable														
05.04.15.04	KAWEFLEX® ServodriveQ PLUS SK-C-PUR UL/CSA -(GN)	x	★★★☆☆☆☆	10 x d	10	30	★★★★★	★★★☆☆	x	x	-20°C/+60°C	PUR	x	x
05.04.10	KAWEFLEX® 5488 SK-C-PUR UL/CSA -(GN)	x	★★★★★☆☆	7,5 x d	5	50	★★★★★	★★★☆☆	x	x	-40°C/+80°C	PUR	x	x

Produktų ieškiklis
product finder



Kad būtų lengviau pasirinkti tinkamus kabelius, suskirstėme juos pagal taikymo parametrus.

To make it easier for you to select the right cables, we have classified the cables according to application parameters.

Traverso ilgis / Traverse length		
★☆☆☆☆	iki / up to 10m	
★★★★☆	iki / up to 25m	
★★★★☆	iki / up to 50m	
★★★★★	iki / up to 100m	
★★★★★	iki / up to 400m	

Atsparus alyvai / Oil-resistant		
★☆☆	Atsparus alyvai	oil-resistant
★★★☆☆	labai atsparūs alyvoms, aušinimo skysčiams ir tepalams.	largely resistant to greases, coolants and lubricants
★★★★★	atsparus aušinimo skysčiams, mikrobams, vandenilio fluori- do rūgščiai, vandenilio chlori- do rūgščiai ir susilpnintai sieros rūgščiai, atsparus sąlyčiui su bioalyva, riebalais, vašku ir jų jų augalinėmis, gyvulinėmis arba sintetinėmis emulsijomis.	resistant to coolants, microbes, hydrofluoric acid, hydrochloric acid and weakened sulfuric acid, immune to contact with bio-oil, grease, wax and their emulsions on vegetable, animal or synthetic basis.

Numatomas tarnavimo laikas (lenkimo ciklai) / Expected lifetime (bending cycles)	
★☆☆☆☆	iki / up to 2,0 Mln.
★★★★☆	iki / up to 5 Mln.
★★★★★	iki / up to 7,5 Mln.
★★★★★	iki / up to 10 Mln.

Produktų ieškiklis
product finder




Produkty grupė product group	Aprašymas / variantas description/variant	Ekranavimas / shielding	Traverso ilgis traverse length	minimalus lenkimo spin- dulys min. bending radius	Greitis (m/s) speed (m/s)	Pagreitis (m/s ²) acceleration (m/s ²)	numatomas tarnavimo laikas expected lifetime	Atsparus alyvai oil resistance	Atsparumas liepsnai flame retardancy	Be halogenų halogen-free	Pakeistas temperatūros diapazonas Dynamic temperature range	Išorinio apvalkalo medžiaga outer jacket material	Standartai / patvirtinimai standards/ approvals
Profibus DP 150Ω													
03.10.01.02	SK-C-PUR FRNC -(VT)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★★★★☆	★★★☆☆	x	x	-10°C/+70°C	PUR	x
03.10.01.02	FC SK-C-PUR UL/CSA -(VT+PT)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★★★★☆	★★★☆☆	x	x	-30°C/+70°C	PUR	x
03.10.01.02	FC SK-C-PUR FRNC UL/CSA -(VT)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★★★★☆	★★★☆☆	x	x	-30°C/+70°C	PUR	x
Profibus DP HYBRID - 150Ω													
03.10.01.02	SK-C-PVC UL/CSA -(VT)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★★★☆☆	★★☆☆☆	x		-10°C/+70°C	PVC	x
03.10.01.02	SK-C-PUR FRNC UL/CSA -(VT)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★★★★☆	★★★☆☆	x	x	-30°C/+70°C	PUR	x
Profibus DP ECOFAST - 150Ω													
03.10.01.02	SK-C-PVC UL/CSA -(VT)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★★★☆☆	★★☆☆☆	x		-10°C/+70°C	PVC	x
03.10.01.02	SK-C-PUR FRNC UL/CSA -(VT+PT)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★★★★☆	★★★☆☆	x	x	-30°C/+70°C	PUR	x
MULTIBUS - 100-120Ω													
03.10.02.02	SK-C-PUR FRNC -(VT)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★★★★☆	★★★☆☆	x	x	-30°C/+70°C	PUR	x
03.10.02.02	SK-C-PUR FRNC UL/CSA -(VT)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★★★★☆	★★★☆☆	x	x	-30°C/+70°C	PUR	x
INTERBUS 100-120Ω													
03.10.02.02	SK-C-PUR FRNC (RBC+INBC) -(VT)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★★★★☆	★★★☆☆	x	x	-30°C/+70°C	PUR	x
03.10.02.02	SK-C-PUR FRNC UL/CSA (RBC+INBC) -(VT)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★★★★☆	★★★☆☆	x	x	-30°C/+70°C	PUR	x
CAN BUS 120Ω													
03.10.03.02	SK-C-PUR FRNC UL/CSA -(VT)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★★★★☆	★★★☆☆	x	x	-30°C/+70°C	PUR	x
DeviceNet™ 120Ω													
03.10.04.02	SK-C-PVC TRUNK & DROP UL/CSA -(GY)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★★☆☆☆	★★☆☆☆	x		-10°C/+70°C	PVC	x
03.10.04.02	SK-C-PUR TRUNK & DROP FRNC UL/CSA -(GY)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★★★★☆	★★★☆☆	x	x	-30°C/+70°C	PUR	x
ASI - BUS													
03.10.06.02	SK-PUR FRNC UL/CSA -(YE+BK)		★☆☆☆☆	15 x h	4	5	★★★★☆	★★★☆☆	x	x	-30°C/+70°C	PUR	x
03.10.06.02	LD-SK-PUR FRNC UL/CSA -(YE+BK)		★☆☆☆☆	15 x h	4	5	★★★★☆	★★★☆☆	x	x	-30°C/+70°C	PUR	x
SafetyBUS 100-120Ω													
03.10.07.02	SafetyBUS SK-C-PUR UL/CSA -(YE)	x	★☆☆☆☆	10 x d	4	5	★★★★☆	★★★☆☆	x	x	-30°C/+70°C	PUR	x

Kad būtų lengviau pasirinkti tinkamus kabelius, suskirstėme juos pagal taikymo parametrus.

To make it easier for you to select the right cables, we have classified the cables according to application parameters.

daugiau informacijos žr. internete

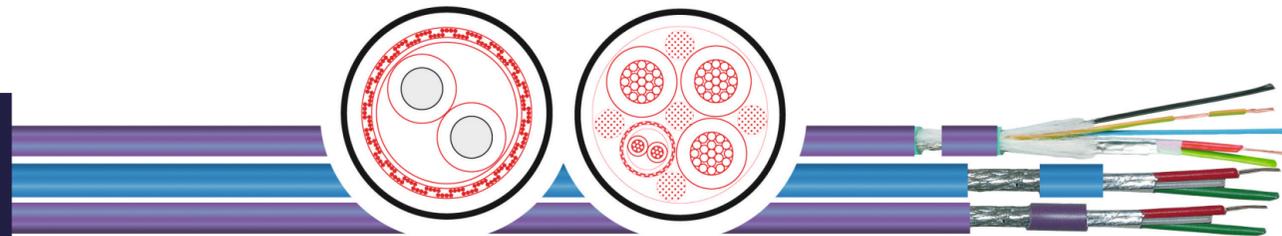

Traverso ilgis / Traverse length	
★☆☆☆☆	iki / up to 10m
★★★★☆	iki / up to 25m
★★★★☆	iki / up to 50m
★★★★★	iki / up to 100m
★★★★★	iki / up to 400m

Atsparus alyvai / Oil-resistant		
★☆☆	Atsparus alyvai	oil-resistant
★★★☆☆	labai atsparūs alyvoms, aušinimo skysčiams ir tepalams.	largely resistant to greases, coolants and lubricants
★★★★★	atsparus aušinimo skysčiams, mikrobams, vandenilio fluori- do rūgščiai, vandenilio chlori- do rūgščiai ir susilpnintai sieros rūgščiai, atsparus sąlyčiui su bioalyva, riebalais, vašku ir jų jų augalinėmis, gyvulinėmis arba sintetinėmis emulsijomis.	resistant to coolants, microbes, hydrofluoric acid, hydrochloric acid and weakened sulfuric acid, immune to contact with bio-oil, grease, wax and their emulsions on vegetable, animal or synthetic basis.

Numatomas tarnavimo laikas (lenkimo ciklai) / Expected lifetime (bending cycles)	
★☆☆☆☆	iki / up to 2,0 Mln.
★★★★☆	iki / up to 5 Mln.
★★★★★	iki / up to 7,5 Mln.
★★★★★	iki / up to 10 Mln.

Produktų ieškiklis
product finder



Produkto grupė product group	Aprašymas / variantas description/variant	Ekranavimas / shielding	Traverso ilgis traverse length	minimalus lenkimo spindulys min. bending radius	Greitis (m/s) speed (m/s)	Pagreitis (m/s ²) acceleration (m/s ²)	numatomas tarnavimo laikas expected lifetime	Atsparus alyvai oil resistance	Atsparumas liepsnai flame retardancy	Be halogenų halogen-free	Pakeistas temperatūros diapazonas Dynamic temperature range	Išorinio apvalkalo medžiaga outer jacket material	Standartai / patvirtinimai / standards / approvals		
													UL US	UL US	CE
PROFINET - Cat. 5e 200MHz															
03.15.01.02	FC SK-C-PVC UL/CSA -(GN)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆	x		-10°C/+70°C	PVC	x	x	x
03.15.01.02	FC IDC SK-C-PVC UL/CSA -(GN)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆	x		-10°C/+70°C	PVC	x	x	x
03.15.01.02	FC SK-C-PUR UL/CSA -(GN)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★★★★☆	★★★★☆	x	x	-30°C/+70°C	PUR		x	x
03.15.01.02	FC IDC SK-C-PUR UL/CSA -(GN)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★★★★☆	★★★★☆	x	x	-30°C/+70°C	PUR		x	x
INDUSTRIAL ETHERNET															
03.15.01.06	SK-C-PUR S/UPT Cat.5e -(PT)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★★★★☆	★★★★☆	x	x	-30°C/+70°C	PUR			x
03.15.01.06	SK-C-PUR SF/UPT Cat.5e UL/CSA -(GN)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★★★★☆	★★★★☆	x	x	-30°C/+70°C	PUR	x		x
03.15.01.06	FC SK-C-PUR SF/UTP Cat.6 UL/CSA -(GN)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★★★★☆	★★★★☆	x	x	-30°C/+70°C	PUR		x	x
03.15.01.06	SK-C-PUR S/FTP Cat.6A UL/CSA -(GN)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★★★★☆	★★★★☆	x	x	-30°C/+70°C	PUR		x	x
03.15.01.06	SK-C-PUR S/FTP Cat.7 UL/CSA -(GN)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★★★★☆	★★★★☆	x	x	-30°C/+70°C	PUR		x	x
03.15.01.06	SK-C-PUR U/STP Cat.7A UL/CSA -(GN)	x	★☆☆☆☆	7,5 x d	4	5	★★★★☆	★★★★☆	x	x	-30°C/+70°C	PUR	x		x
INDUSTRIAL EtherCAT®															
03.15.01.20	SK-C-PUR FRNC UL/CSA Cat.5e -(GN)	x	★☆☆☆☆	8 x d	3	3	★★★★☆	★★★★☆	x	x	-30°C/+70°C	PUR		x	x
POF - Trailing - J-V2Y(ZN)11Y & J-V4Y(ZN)11Y															
03.20.01	SIMPLEX SK-PE/PUR -(RD)		★☆☆☆☆	10 x d	4	3	★★★★☆	★★★★☆	x	x	-20°C/+70°C	PUR			x
03.20.01	DUPLEX SK-PE/PUR -(OG)		★☆☆☆☆	10 x d	4	3	★★★★☆	★★★★☆	x	x	-20°C/+70°C	PUR			x
03.20.01	DUPLEX PROFIBUS SK-PA/PUR -(VT+GN)		★☆☆☆☆	10 x d	4	3	★★★★☆	★★★★☆	x	x	-20°C/+70°C	PUR			x



TKD
an INFINITE brand

About Infinite Electronics

Infinite Electronics has a global portfolio of leading in-stock connectivity solution brands. Infinite's brands help propel the world's innovators forward by working urgently to provide products, solutions, and real-time support for their customers.

Backed by Warburg Pincus, Infinite's brands serve customers across a wide range of industries with a broad inventory selection, same-day shipping and 24/7 customer service. Learn more at infiniteelectronics.com.

TKD Kabel GmbH

An der Kleinbahn 16

41334 Nettetal

Phone +49 (0) 2157 8979-0

E-Mail info@tkd-kabel.de

www.tkd-kabel.de